Водоотводная трубка Левша
Схема установки

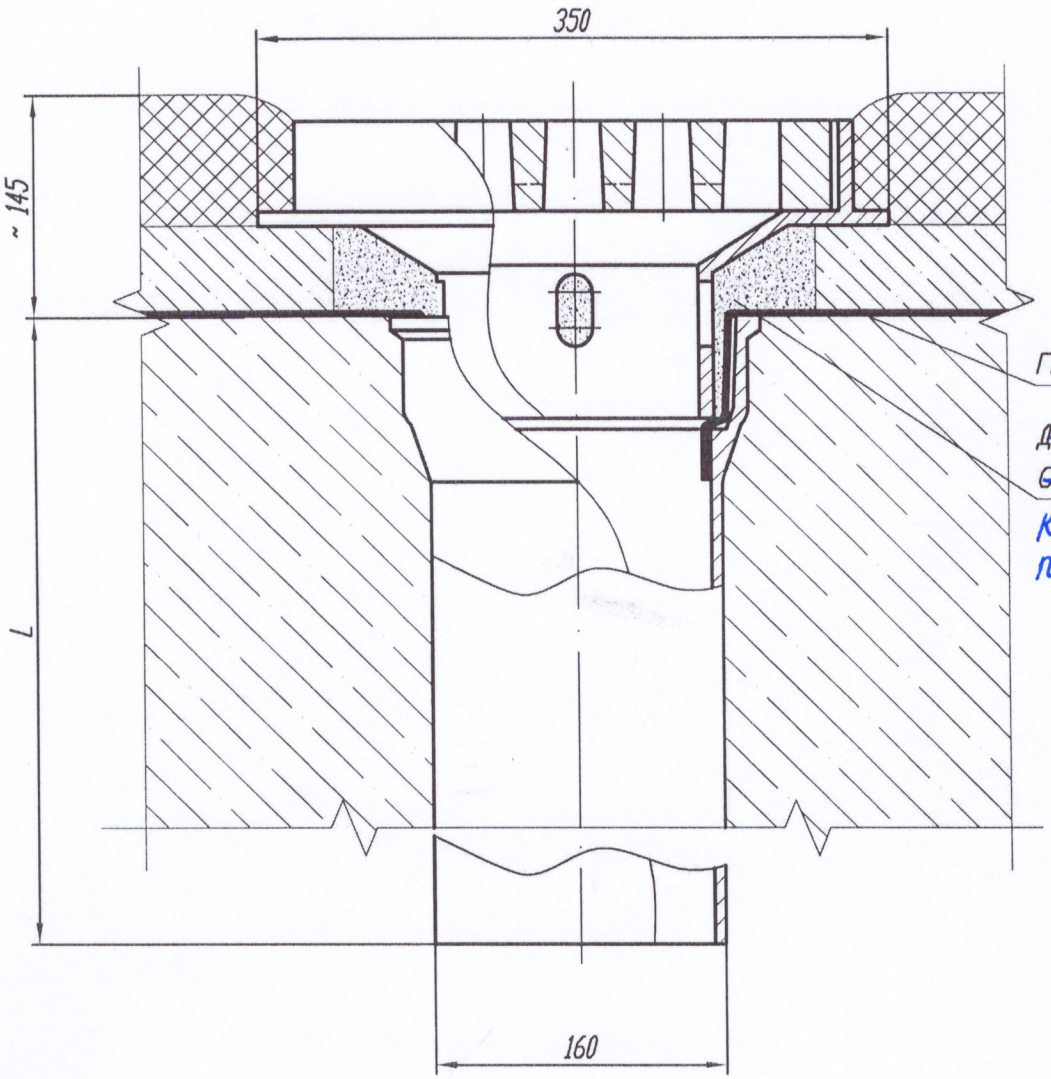

Конструкция позволяет произвести сбор воды с уровня гидроизоляции и с уровня проезжей части

Длина дренажной трубки L (max=2000 мм) выбирается заказчиком.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тимина Е.А.		10.02.06
Пров.		Заманский		10.02.06
Т. контр.				
Рук.				
Н. контр.				
Утв.				

Водоотводная трубка Левша
Схема установки

Лит.	Масса	Масштаб
	-	1:2,5
Лист	Листов 1	

ЛЕВША
г. Москва, ул. Паперника д.15;
тел: (495) 120-22-37;
info@levsha.info